Josef Günthner GmbH & Co. KG • Primtalstraße 3 • 78628 Rottweil • Telefon 0741/ 266-0 | E-Mail: flexifix@guenthner.de

GÜNTHNER

Flexi Fix ROLL Bestellung

Blatt __ von ___

Rechnungsadresse	Lieferadresse	Kommission
Firma:	Firma:	Bestelldatum
Straße:	Straße:	Wunschtermin
PLZ/ Ort	PLZ/ Ort	Ansprechpartner + Tel.

nach Angebot Nr.:

Revisionsöffnung
- ◯ 95 mm
- ◯ 120 mm

Farbe Grundprofil
95 PVC / 120 Alu
- ◯ weiß
- ◯ RAL (MP)
- ◯ 7016 _____

Rollladenfarbe

Alu 37
- ◯ 9016 weiß
- ◯ 9006 silber
- ◯ 9007 graualu
- ◯ grau
- ◯ 7016 anthrazit

S-Onro
- ◯ 9016 weiß
- ◯ 9006 silber
- ◯ 9007 graualu
- ◯ 7016 anthrazit
- ◯ DB 703

PVC
- ◯ weiß
- ◯ grau

Endstabfarbe
- ◯ 9016 weiß
- ◯ 9006 silber
- ◯ 9007 graualu
- ◯ EV1
- ◯ 7016 anthrazit
- ◯ RAL _____

Führungsschienen u. Abrollprofil

Standardfarbe
- ◯ RAL 9016
- ◯ RAL 9006
- ◯ RAL 9007
- ◯ RAL 7016
- ◯ EV1

RAL Classic
Sonderf. (MP)
- ☐ RAL
- _____

RAL Str.(MP)
- ☐ Pulvernr.
- _____

Gurt 23 mm
- ◯ grau
- ◯ beige

Kurbel 120 cm
- ◯ grau
- ◯ weiß

Motoren
- ◯ drahtgebunden plug 'n play
- ◯ Somfy RS100 io
- ◯ 3m Kabel Standard
- ◯ 5m Kabel Mehrpreis
- ◯ 10m Kabel Mehrpreis

tosafe Glas
- ◯ transp.
- ◯ matt (MP)

tosafe Stahl
- ◯ verzinkt
- ◯ RAL (MP)

Dämmstärke _____mm
☐ vorverputzt

Wandholzstärke _____mm

Überstand oben_____

|--------| Innenmaß

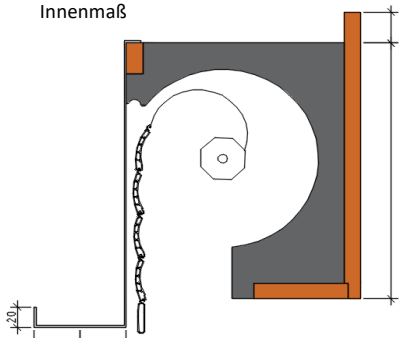

Stanzung 1
Stanzung 2
Kasten-höhe_____

Dämmung
- ◯ Neopor
- ◯ Holzfaser

Material Kasten

OSB
- ◯ 12 mm
- ◯ 15 mm
- ◯ 18 mm

3-Schicht
- ◯ 16 mm
- ◯ 19 mm
- ◯ **living** 15

Alublende (Maße Zeichnung)
- ☐ **Putzfassade**
  seitl. Auskl._____mm mm
  Beschreibung s. Anlage
- ☐ **Holzfassade**
  Stanzung 1 _____ mm
  Stanzung 2_____ mm
  Stanzung kpl._____ mm

Farbe
- ◯ weiß
- ◯ RAL classic (MP)
  _____
- ◯ RAL struktur (MP)
  _____

Position	Stück	Bestellmaße: Fensterbreite in mm	Bestellmaße: Fensterhöhe inkl. Verbr. in mm	Verbreiterung mm	Sims: Alu/ Stein/ ohne	Rolladenprofil Alu 37	Rolladenprofil S-Onro	Motor (min. 725 mm Kastenbreite)	Kurzmotor (min. 600 mm Kastenbreite)	Somfy Funkm. (min. 700 mm Kastenbr.)	Funk-Kurzmotor (min. 550 mm Kastenbr.)	NHK Motor (min. 725 mm Kastenbr.)	NHK Funkm.(1000-1700 mm Kastenbr.)	Gurt	Kurbel	links Bedienseite (von innen gesehen)	rechts Bediens. (von innen gesehen)	Schieneneinrückmaß **links** von AK Fenster	Schieneneinrückmaß **rechts** von AK Fenster	FS-Typ **links**	FS-Typ **rechts**	FS unten gechlossen	FS Schrägschnitt in Grad	mit Insektenschutzrollo	Aluwinkel an Fensterkämpfer	tosafe- Glasabsturzsicherung	tosafe Glashöhe in mm	Bemerkung

Kastenbreite = Fensterbreite + - mm

seitlicher Überstand der Innenblende mm / Seite

Bestellmaße | Profil | Antriebsart

		Bestellmaße		Profil				Antriebsart																				
		Kastenbreite = Fensterbreite + - mm	seitlicher Überstand der Innenblende mm / Seite																									
Position	Stück	Fensterbreite in mm	Fensterhöhe inkl. Verbr. in mm	Verbreiterung mm	Sims: Alu/ Stein/ ohne	Rollladenprofil Alu 37	Rollladenprofil S-Onro	Motor (min. 725 mm Kastenbreite)	Kurzmotor (min. 600 mm Kastenbreite)	Somfy Funkm. (min. 700 mm Kastenbr.)	Funk-Kurzmotor (min. 550 mm Kastenbr.)	NHK Motor (min. 725 mm Kastenbr.)	NHK Funkm.(1000-1700 mm Kastenbr.)	Gurt	Kurbel	links Bedienseite (von innen gesehen)	rechts Bediens. (von innen gesehen)	Schieneneinrückmaß **links** von AK Fenster	Schieneneinrückmaß **rechts** von AK Fenster	FS-Typ **links**	FS-Typ **rechts**	FS unten gechlossen	FS Schrägschnitt in Grad	mit Insektenschutzrollo	Aluwinkel an Fensterkämpfer	tosafe- Glasabsturzsicherung	tosafe Glashöhe in mm	Bemerkung